

## FICHE DE RESULTATS

### NIVEAU STANDARDISE DE PRESSION ACOUSTIQUE DES BRUITS D'IMPACTS

Demandeur : AMC  
 Lieu des essais : maquette ADIVBOIS  
 Référence des locaux : S14-S04r


Nature du plancher séparatif : CLT nu / sans plafond

Observations : pas de revêtement de sol

N° FDE :	22/0690
Réf. Essai	Config G
N° Essai :	1
Date de l'essai	27/07/23
Volume salle réception :	26 m <sup>3</sup>

Fréquence en Hz	L' <sub>nT</sub> en dB
50	74,0
63	76,4
80	75,5
100	73,1
125	77,0
160	75,7
200	78,6
250	79,3
315	83,3
400	84,6
500	85,1
630	85,9
800	85,9
1000	85,5
1250	85,2
1600	84,1
2000	81,1
2500	76,1
3150	68,7
4000	62,8
5000	61,9

Classification ISO 717-2 <sup>+</sup>	
L' <sub>nT,w</sub>	86 dB
C <sub>L,100-2500</sub>	-6 dB
C <sub>L,50-2500</sub>	-6 dB

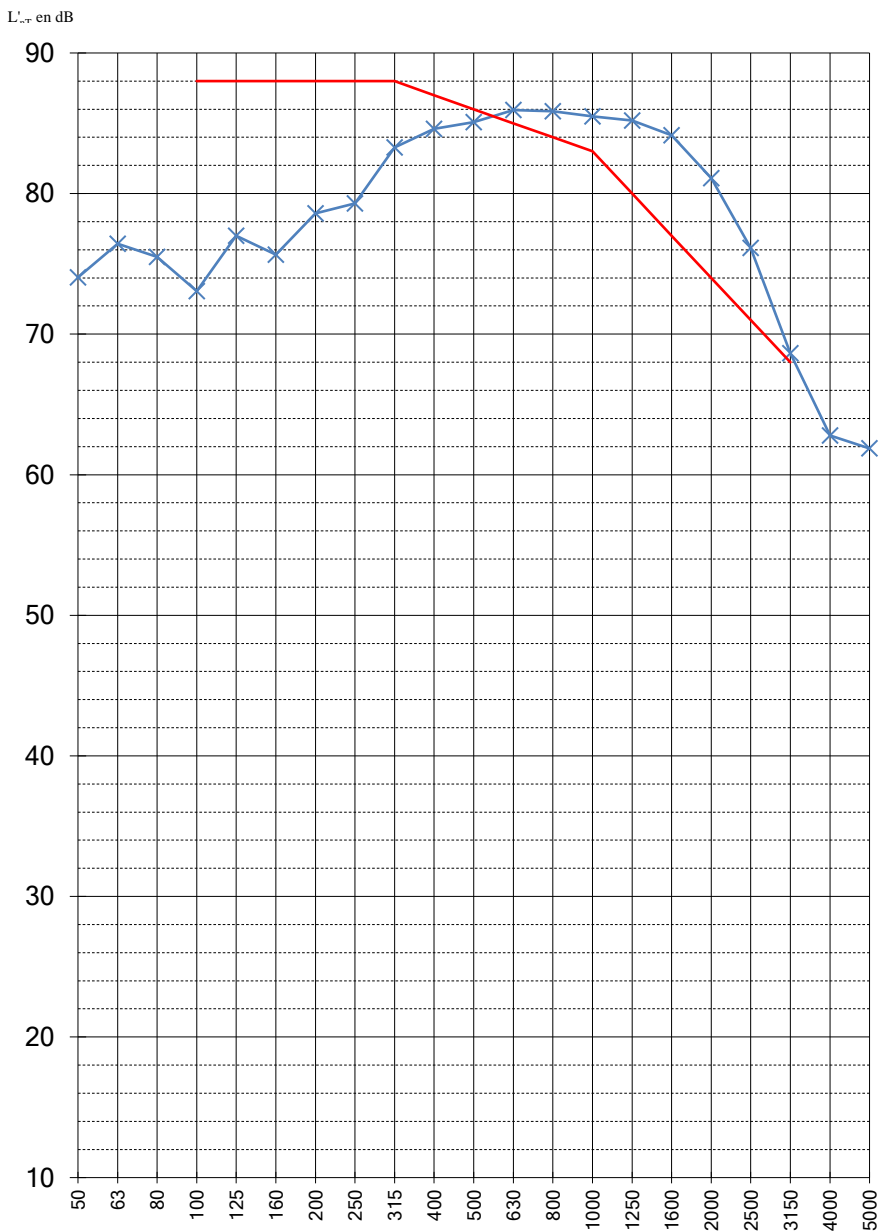

(+) : Evaluation fondée sur le mesurage in situ à l'aide des résultats obtenus par une méthode d'expertise

F en Hz

**Ce document ne constitue pas un rapport d'essais. Il ne peut donc en aucun cas faire l'objet d'une exploitation commerciale.**