

FICHE DE RESULTATS

NIVEAU STANDARDISE DE PRESSION ACOUSTIQUE DES BRUITS D'IMPACTS

Demandeur : AMC
 Lieu des essais : maquette ADIVBOIS
 Référence des locaux : S14-S04r


Nature du plancher séparatif : CLT nu / sans plafond

Observations : revêtement de sol pvc

N° FDE :	22/0690
Réf. Essai	Config G
N° Essai :	2
Date de l'essai	27/07/23
Volume salle réception :	26 m ³

Fréquence en Hz	L' _{nT} en dB
50	67,8
63	73,3
80	73,4
100	71,2
125	75,2
160	73,4
200	76,3
250	76,0
315	78,8
400	78,7
500	77,7
630	74,8
800	68,9
1000	60,9
1250	58,7
1600	53,8
2000	43,3
2500	38,3
3150	34,3
4000	31,5
5000	29,2

Classification ISO 717-2 ⁺	
L' _{nT,w}	72 dB
C _{L,100-2500}	-1 dB
C _{L,50-2500}	0 dB

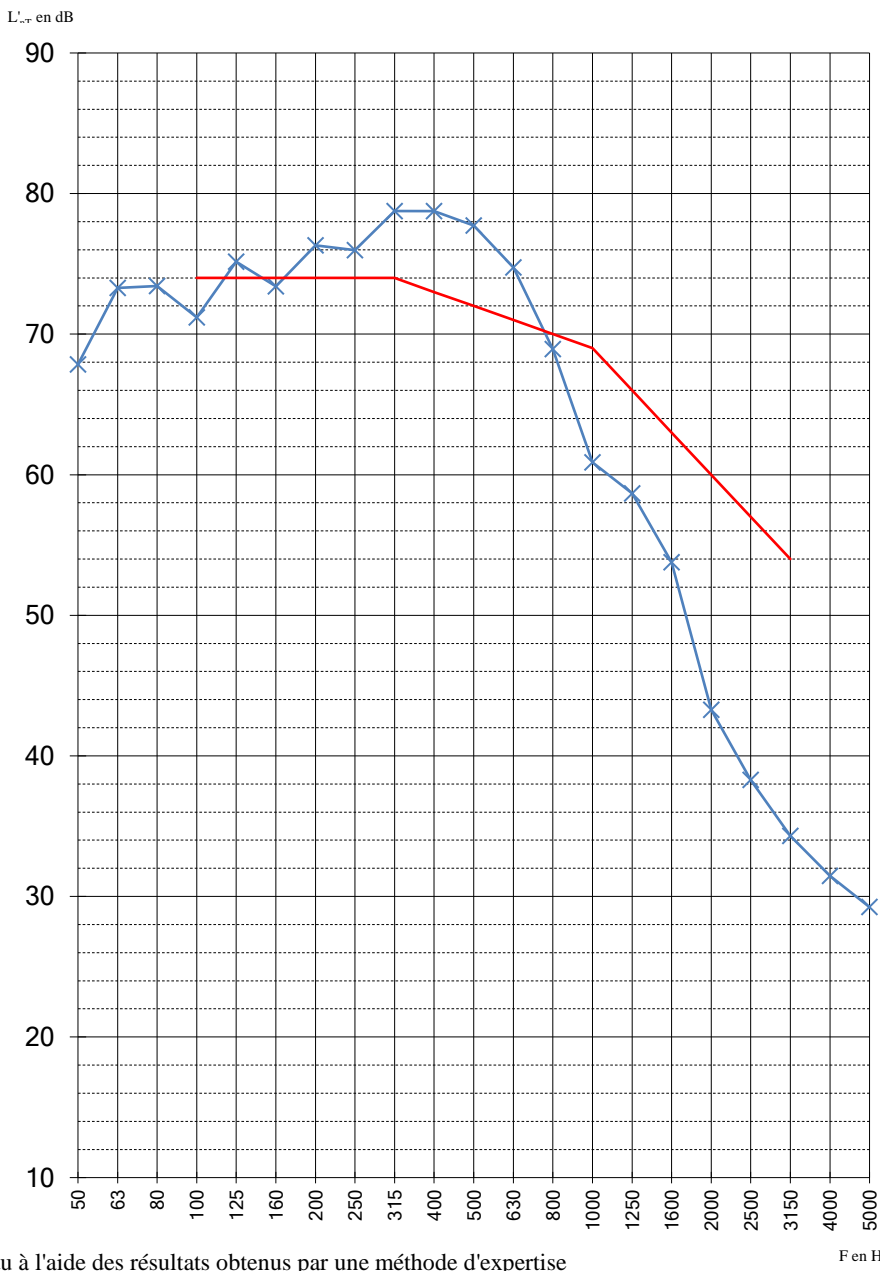

(+) : Evaluation fondée sur le mesurage in situ à l'aide des résultats obtenus par une méthode d'expertise

F en Hz

Ce document ne constitue pas un rapport d'essais. Il ne peut donc en aucun cas faire l'objet d'une exploitation commerciale.