

FICHE DE RESULTATS

NIVEAU STANDARDISE DE PRESSION ACOUSTIQUE DES BRUITS D'IMPACTS

Demandeur : AMC

Lieu des essais : maquette ADIVBOIS

Référence des locaux : S13-S03r


Nature du plancher séparatif : Chape fluide 50 mm / sans plafond

Observations : pas de revêtement de sol

N° FDE :	22/0690
Réf. Essai	Config E
N° Essai :	1
Date de l'essai	14/02/23
Volume salle réception :	26 m ³

Fréquence en Hz	L' nT en dB
50	68,5
63	65,9
80	64,4
100	64,1
125	68,7
160	71,2
200	76,9
250	74,1
315	72,0
400	73,2
500	72,5
630	71,0
800	68,5
1000	66,3
1250	65,2
1600	63,1
2000	59,7
2500	57,3
3150	54,8
4000	50,9
5000	46,8

Classification ISO 717-2 ⁺	
L' nT,w	70 dB
C _{1,100-2500}	-2 dB
C _{1,50-2500}	-2 dB

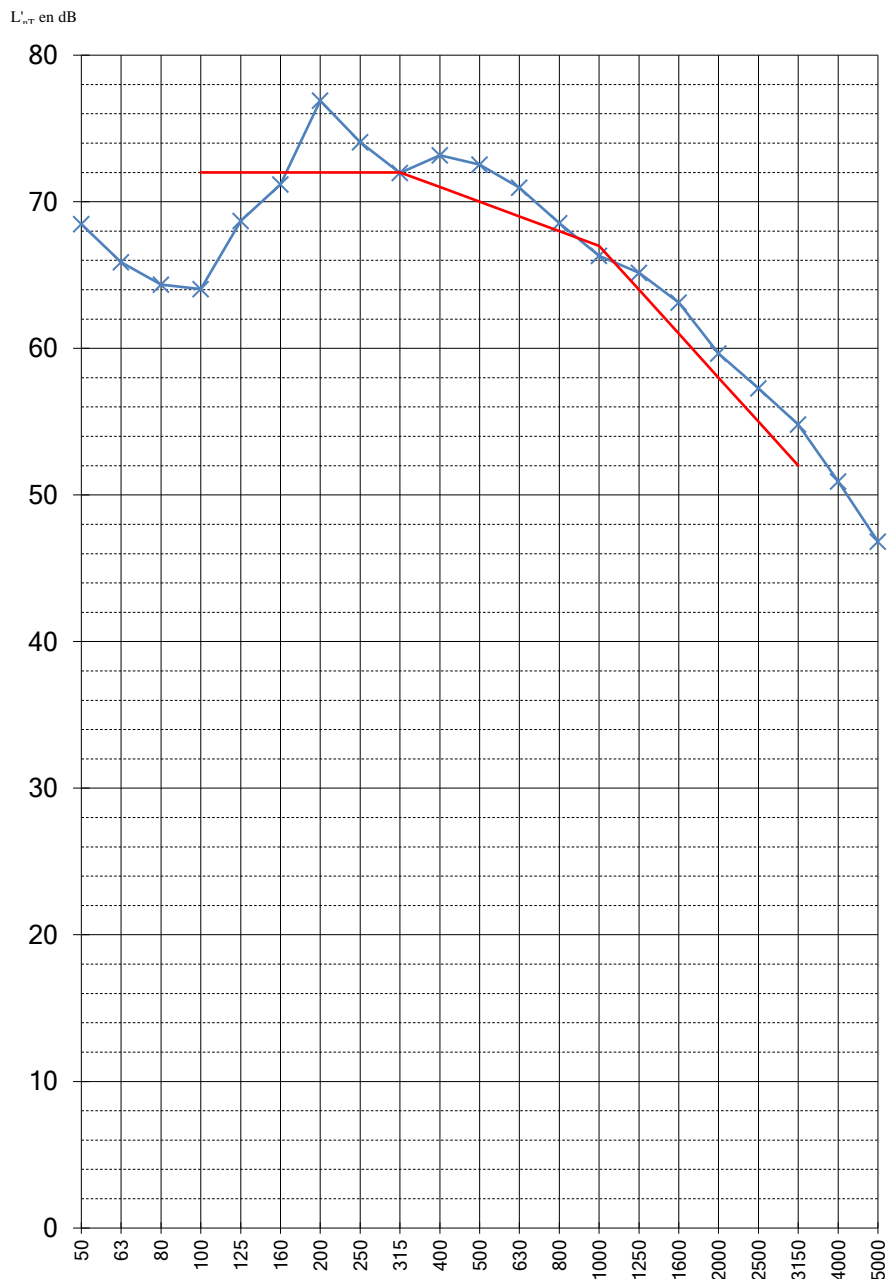

(+) : Evaluation fondée sur le mesurage in situ à l'aide des résultats obtenus par une méthode d'expertise

F en Hz

Ce document ne constitue pas un rapport d'essais. Il ne peut donc en aucun cas faire l'objet d'une exploitation commerciale.