

## FICHE DE RESULTATS

### NIVEAU STANDARDISE DE PRESSION ACOUSTIQUE DES BRUITS D'IMPACTS

Demandeur : AMC  
 Lieu des essais : maquette ADIVBOIS  
 Référence des locaux : S13-S03r


Nature du plancher séparatif : Chape fluide 50 mm / sans plafond

Observations : revêtement de sol PVC

N° FDE :	22/0690
Réf. Essai	Config E
N° Essai :	2
Date de l'essai	16/02/23
Volume salle réception :	26 m <sup>3</sup>

Fréquence en Hz	L' <sub>nT</sub> en dB
50	67,4
63	64,3
80	64,3
100	63,7
125	66,1
160	70,8
200	74,9
250	71,8
315	69,0
400	69,9
500	67,1
630	64,4
800	58,6
1000	50,9
1250	40,8
1600	32,5
2000	25,4
2500	15,1
3150	12,7
4000	12,3
5000	10,2

Classification ISO 717-2 <sup>+</sup>	
L' <sub>nT,w</sub>	64 dB
C <sub>L,100-2500</sub>	1 dB
C <sub>L,50-2500</sub>	1 dB

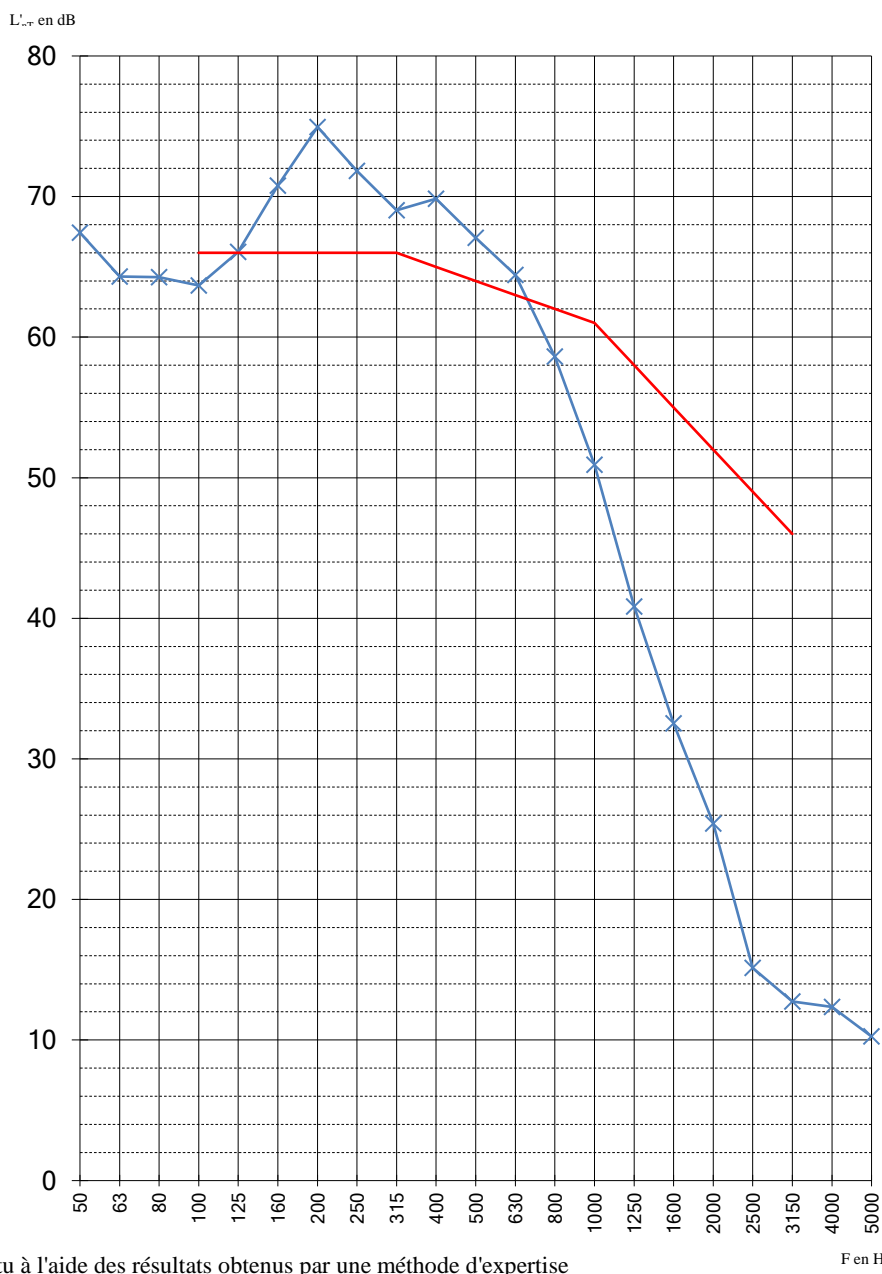

(+) : Evaluation fondée sur le mesurage in situ à l'aide des résultats obtenus par une méthode d'expertise

F en Hz

**Ce document ne constitue pas un rapport d'essais. Il ne peut donc en aucun cas faire l'objet d'une exploitation commerciale.**