

Akustikabsorber

FARM



Film de tejido no tejido negro, espuma de poliuretano absorbente ignífuga M-1 y masa pesada visco elástica de 5 kg/m².

Medidas según norma UNE-EN ISO 140-3 (Diciembre 1995)
 Medida del Aislamiento Acústico de Materiales de Construcción en Laboratorio.
 Correspondencia completa con ISO 140-3(1995).
 Anula y sustituye a UNE 74-040/3 (1984).
 Cálculos según NBCEA88

Tipo	Código	AUTOADHESIVO	Rw (dB)	Peso (kg.)
FARM-15 plancha	26261	-	12	7,335
FARM-15 A plancha	26263	x	12	7,335
FARM-25 plancha	26262	-	13	8,085
FARM-25 A plancha	26264	x	13	8,085

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

— Composición

Film de tejido no tejido negro, espuma de poliuretano absorbente ignífuga M-1 y masa pesada visco elástica de 5 kg/m².

— Espesores

15mm 25mm

FORMATOS

— Planchas

1200x1000 mm
 Espesor 15mm , 8 planchas por caja.
 Espesor 25mm , 5 planchas por caja.

APLICACIONES

Revestimiento interior de cabinas insonorizadas o de vehículos, buena absorción, absorbente con comportamiento ignífugo M-1 y lámina amortiguante que aumenta la masa y amortigua las vibraciones.


Akustikabsorber

FARM

PROPIEDADES ACÚSTICAS

Transmission Loss (dB)

FARM

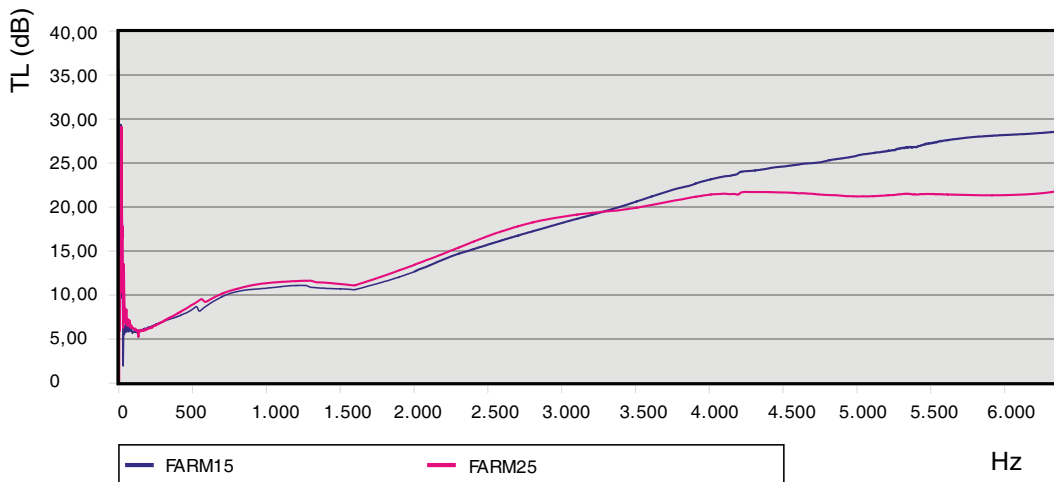

Absorption coefficient

FARM

