


Akustikabsorber

PT IGNIFUGO

Espuma de melamina ignífuga M-1 alveolar.

Medidas según norma UNE-EN ISO 140-3 (Diciembre 1995)
 Medida del Aislamiento Acústico de Materiales de Construcción en Laboratorio.
 Correspondencia completa con ISO 140-3(1995).
 Anula y sustituye a UNE 74-040/3 (1984).
 Cálculos según NBCEA88

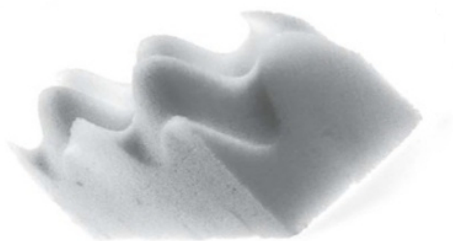

Tipo	Código	AUTOADHESIVO	Rw (dB)	Peso (kg.)
PT-IGNIFUGO B/30	26351	-	9	18
PT-IGNIFUGO B/50	26352	-	10	18
PT-IGNIFUGO B/30	26354	x	9	18
PT-IGNIFUGO B/50	26353	x	10	18

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

— **Composición**

Espuma de melamina ignífuga M-1 alveolar.

— **Espesores**

30mm 50mm

FORMATOS

— **Planchas**

1200x600 mm

APLICACIONES

Aislante térmico, comportamiento M-1 ignífugo, muy buen absorbente acústico y aspecto decorativo.

Akustikabsorber PT IGNIFUGO

PROPIEDADES ACÚSTICAS

