


PT IGNIFUGO

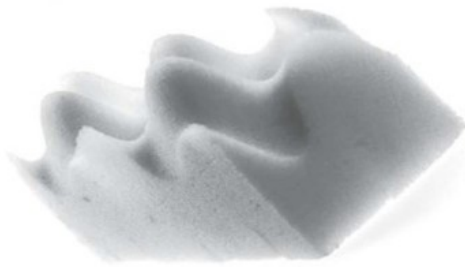

Espuma de melamina ignífuga M-1 alveolar.

Medidas según norma UNE-EN ISO 140-3 (Diciembre 1995)

Medida del Aislamiento Acústico de Materiales de Construcción en Laboratorio.

Correspondencia completa con ISO 140-3(1995).

Anula y sustituye a UNE 74-040/3 (1984).

Cálculos según NBCEA88

Tipo	Código	AUTOADHESIVO	Rw (dB)	PESO/m2 (kg)
PT-IGNIFUGO B/30	26351	-	9	0,18
PT-IGNIFUGO B/50	26352	-	10	0,25
PT-IGNIFUGO B/30 A	26354		9	0,18
PT-IGNIFUGO B/50 A	26353		10	0,3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

— Composición

Espuma de melamina ignífuga M-1 alveolar.

— Espesores

30mm 50mm

FORMATOS

— Planchas

1200x600 mm


APLICACIONES

Aislante térmico, comportamiento M-1 ignífugo, muy buen absorbente acústico y aspecto decorativo.

PROPIEDADES ACÚSTICAS

Transmission Loss (dB)

PT FIRE-RESIST

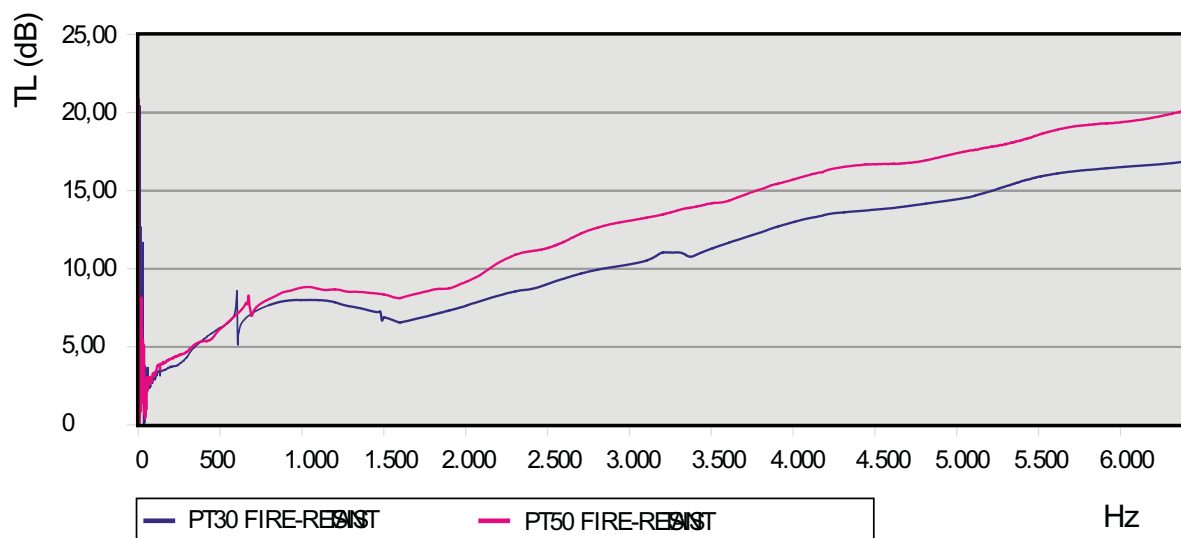

Absorption coefficient

PT FIRE-RESIST

