

Akustikabsorber

PIRAMIDAL IGNÍFUGO

Espuma de melamina ignífuga M-1 alveolar.



Medidas según norma UNE-EN ISO 140-3 (Diciembre 1995)
 Medida del Aislamiento Acústico de Materiales de Construcción en Laboratorio.
 Correspondencia completa con ISO 140-3(1995).
 Anula y sustituye a UNE 74-040/3 (1984).
 Cálculos según NBCEA88

Tipo	Código	AUTOADHESIVO	Rw (dB)	Peso (kg.)
PIRAMIDAL IGNÍFUGO 30 plancha	26805	-	9	-
PIRAMIDAL IGNÍFUGO 30 plancha	26807	x	9	-
PIRAMIDAL IGNÍFUGO 50 plancha	26806	x	11	-
PIRAMIDAL IGNÍFUGO 50 plancha	26808	-	11	-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

— Composición

Espuma de melamina ignífuga M-1 alveolar.

— Espesores

30mm 50mm

FORMATOS

— Planchas

1200x600 mm

APLICACIONES


Aislante térmico, comportamiento M-1 ignífugo, muy buen absorbente acústico y aspecto decorativo

Akustikabsorber

PIRAMIDAL IGNÍFUGO

PROPIEDADES ACÚSTICAS

Transmission Loss (dB) PYRAMDAL FIRE-RESIST 30

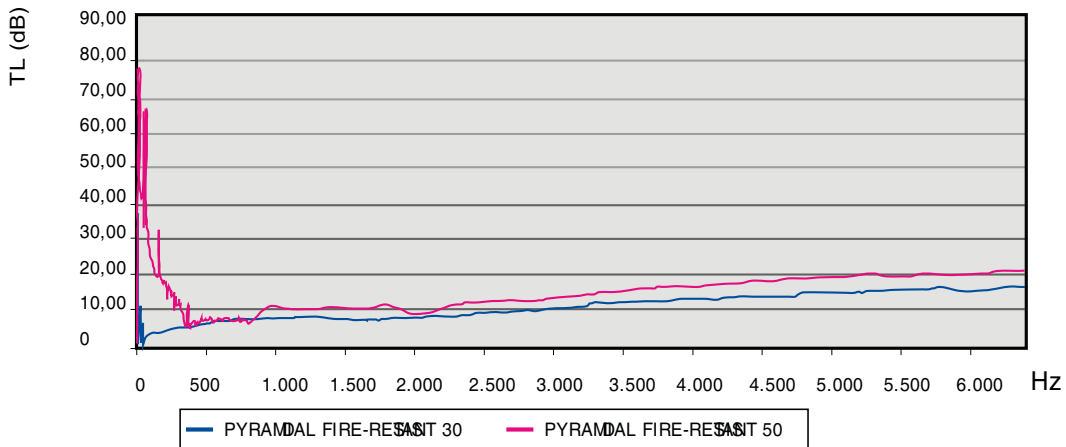

Absorption coefficient PYRAMDAL FIRE-RESIST 30

