

# PIRAMIDAL IGNÍFUGO

Espuma de melamina ignífuga M-1 alveolar.



Medidas según norma UNE-EN ISO 140-3 (Diciembre 1995)

Medida del Aislamiento Acústico de Materiales de Construcción en Laboratorio.

Correspondencia completa con ISO 140-3(1995).

Anula y sustituye a UNE 74-040/3 (1984).

Cálculos según NBCEA88

Tipo	Código	AUTOADHESIVO	Rw (dB)	PESO/m2 (kg)
PIRAMIDAL IGNÍFUGO 30 plancha	26805	-	9	0,091
PIRAMIDAL IGNÍFUGO 30 A plancha	26807		9	0,111
PIRAMIDAL IGNÍFUGO 50 A plancha	26806		11	0,17
PIRAMIDAL IGNÍFUGO 50 plancha	26808	-	11	0,17

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### — Composición

Espuma de melamina ignífuga M-1 alveolar.

### — Espesores

30mm 50mm

## FORMATOS

### — Planchas

1200x600 mm


## APLICACIONES

Aislante térmico, comportamiento M-1 ignífugo, muy buen absorbente acústico y aspecto decorativo

PROPIEDADES ACÚSTICAS

Transmission Loss (dB)

PIRAMIDAL FIRE-RESIST 30

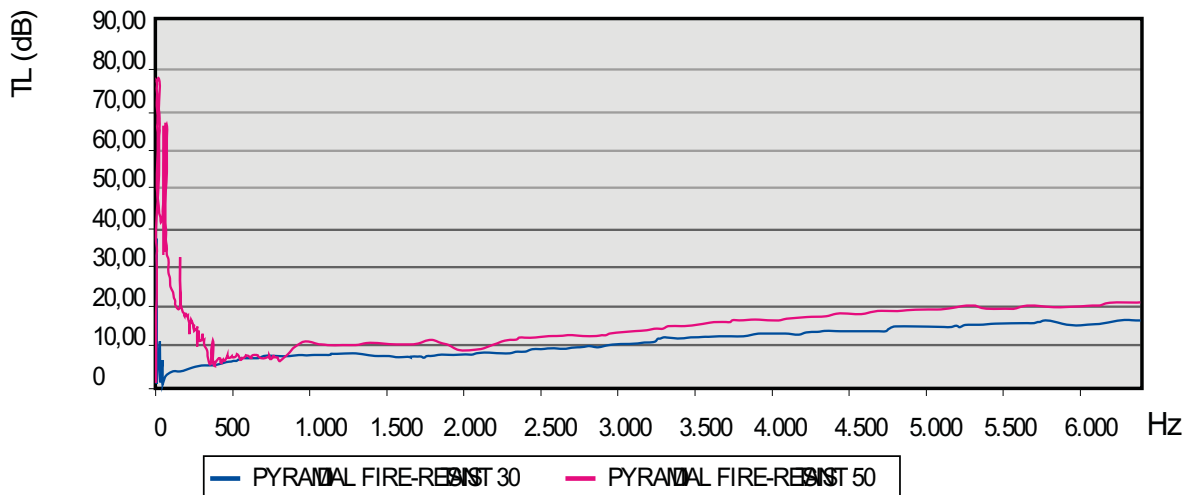

Absorption coefficient

PIRAMIDAL FIRE-RESIST 30

