


PD NEGRO

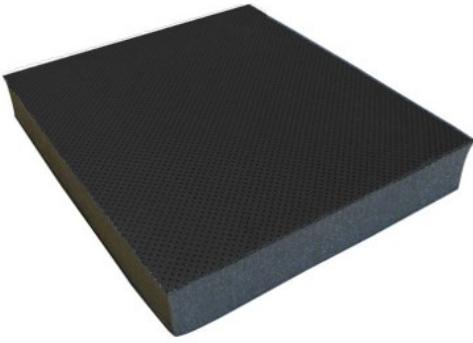

Revestimiento de PVC color negro perforado y espuma de poliuretano absorbente.

Medidas según norma UNE-EN ISO 140-3 (Diciembre 1995)

Medida del Aislamiento Acústico de Materiales de Construcción en Laboratorio.

Correspondencia completa con ISO 140-3(1995).

Anula y sustituye a UNE 74-040/3 (1984).

Cálculos según NBECA88

Tipo	Código	AUTOADHESIVO	Rw (dB)	Peso (kg)
PD-15 negro plancha	26381	-	10	1,113
PD-15 A negro plancha	26382	✓	10	1,113
PD-15 rollo negro	26383	-	10	1,113
PD-15 A rollo negro	26384	✓	10	-
PD-25 negro plancha	26385	-	8	1,113
PD-25 A negro plancha	26386	✓	8	1,113
PD-25 rollo negro	26387	-	8	1,113
PD-25 A rollo negro	26388	✓	8	-
PD-40 negro plancha	26389	-	18	1,113
PD-40 A negro plancha	26390	✓	18	1,113
PD-40 rollo negro	26391	-	18	1,113
PD-40A rollo negro	26392	✓	18	-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

— Composición

Revestimiento de PVC color negro perforado y espuma de poliuretano absorbente.

— Espesores

15mm 25mm 40mm

FORMATOS

— Planchas

1200x1000 mm

Espesor 15mm , 8 planchas por caja.

Espesor 25mm , 5 planchas por caja.

Espesor 40mm , 3 planchas por caja.

— Rollos

Espesor 15mm, rollos de 1500mm altura x 25m lin aprox.

Espesor 25mm, rollos de 1500mm altura x 25m lin aprox.

Espesor 40mm, rollos de 1500mm altura x 20m lin aprox.

APLICACIONES

Revestimiento interior de cabinas insonorizadas o de vehículos, buena absorción.