


# Sylomer® FLOOR BLOCKS

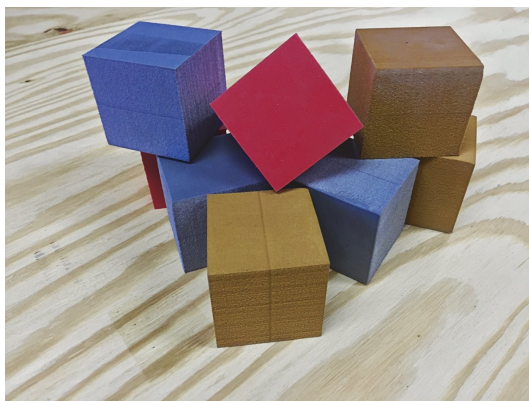

Gran mejora de aislamiento ruido de Impacto, sobre todo a bajas frecuencias.

**Muy bajo creeping (poca deformación permanente).**

Sistema extremadamente competitivo, gracias a su bajo coste y gran rendimiento.

Excelente comportamiento ante choques e impactos.

Permite cualquier tipo de instalación o conducción entre soportes.

Material con extraordinarias características de envejecimiento.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MEJORA AISLAMIENTO RUIDO DE IMPACTO 31 dB.

De acuerdo a la ISO717-2

## APLICACIONES

Soportes para aislamiento Ruido de Impacto en el mundo de la construcción.

- Salas de grabación.
- Cines.
- Locales de ocio.
- Polideportivos.
- Boleras.
- Salas de máquinas.



# Sylomer® FLOOR BLOCKS

## DIMENSIONES

Tipo	FORMATO	Peso (kg)	Carga máx (kg)	Código
AFB 30 Floor Block	50 x 50 x 50	0,065	35	707861
AFB 60 Floor Block	50 x 50 x 50	0,083	60	707862
AFB 110 Floor Block	50 x 50 x 50	0,103	100	707863
AFB 160 Floor Block	50 x 50 x 50	0.118	160	707884