


# VT-HD



Fréquence de résonance de 5 Hz jusqu'à 3 Hz. C'est une gamme conçue pour la suspension des faux plafonds acoustiques et machines travaillant à partir de 450 tr/min. Elle est fabriquée avec un ressort de corde de piano de grande performance mécanique. Ils incorporent une rondelle de caoutchouc pour éviter les "ponts acoustiques" et le contact d'une cheville non alignée. La structure métallique est résistante et la surface d'une couche électrolytique bichromatée.



## DESIGNS

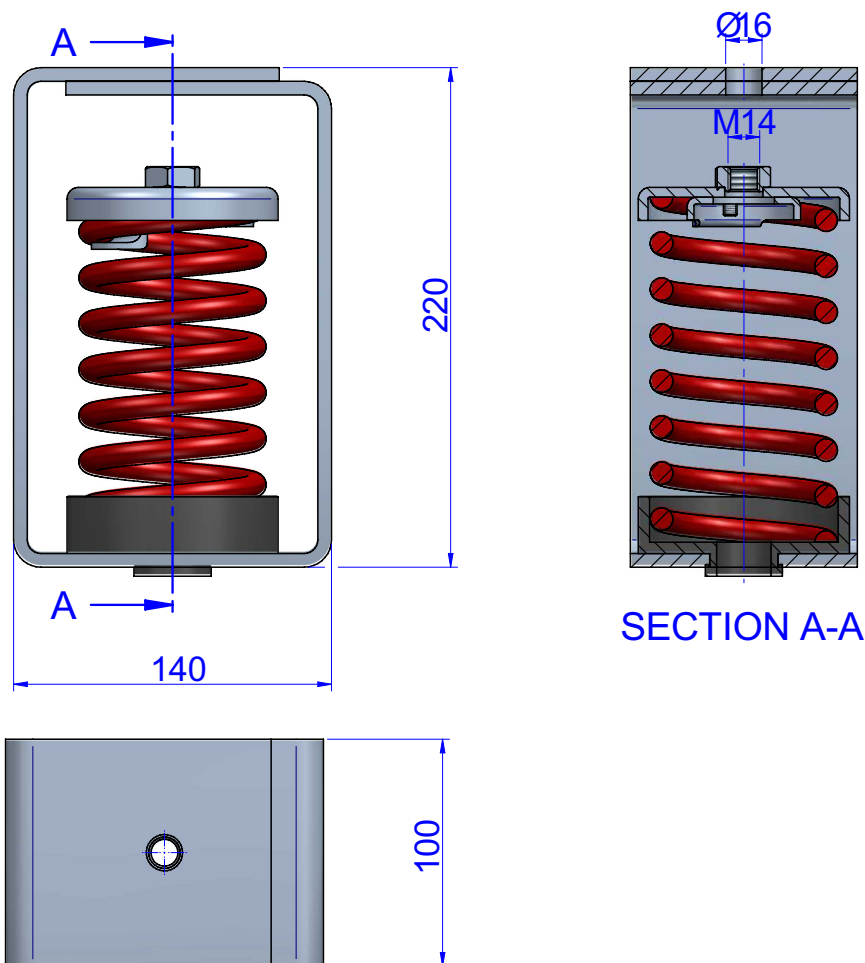


## DIMENSIONS

| Type      | Charge<br>MAX.<br>PERMANENTE (kg) | Couleur Ressorts | Flèche<br>mm | Code  |
|-----------|-----------------------------------|------------------|--------------|-------|
| VT-67 HD  | 67                                | BLUE             | 50           | 20235 |
| VT-95 HD  | 95                                | WHITE            | 50           | 20239 |
| VT-123 HD | 123                               | BLACK            | 50           | 20236 |
| VT-173 HD | 173                               | BEIGE            | 50           | 20240 |
| VT-223 HD | 223                               | RED              | 50           | 20237 |
| VT-335 HD | 335                               | GREY             | 50           | 20241 |
| VT-446 HD | 446                               | GREEN            | 50           | 20238 |
| VT-700 HD | 700                               | BROWN            | 50           | 20243 |

Propriétés élastiques

**COURBE DE CHARGE FLÈCHE**  
**AMC MECANOCAUCHO® VT HD**

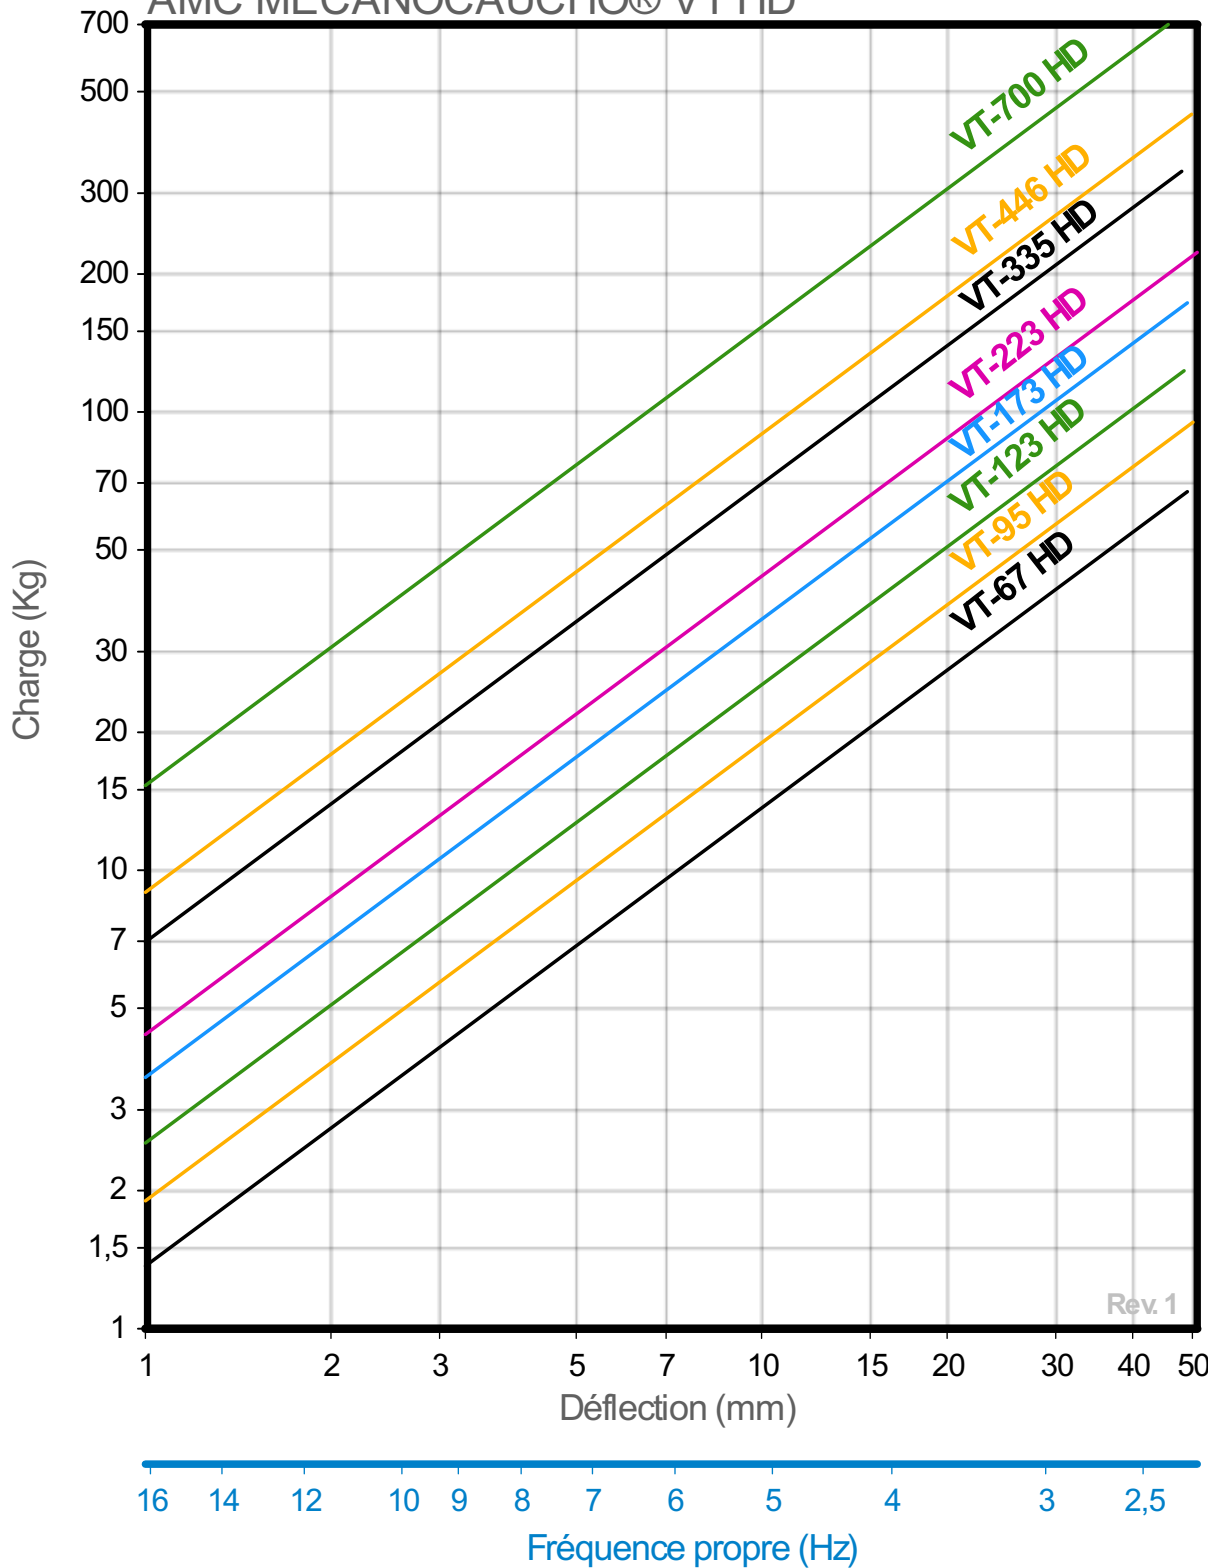

Rev. 1