

Akustikabsorber

FARM



Film tissu non tissu noir, mousse de polyuréthane absorbante ignifuge M-1 et masse lourde viscoélastique de 5 kg/m².

Mesures suivant norme UNE-EN ISO 140-3 (Décembre 1995).

Mesurage en Laboratoire de l'Isolation Acoustique des Immeubles et des Éléments de Construction.

Correspondance complète avec ISO 140-3(1995).

Annule et remplace la UNE 74-040/3 (1984).

Calculs selon NBCEA88.

Genre	Code	AUTO-ADHÉSIF	Rw (dB)	Poids (kg.)
FARM-15 plaque	26261	-	12	7,335
FARM-15 A plaque	26263	x	12	7,335
FARM-25 plaque	26262	-	13	8,085
FARM-25 A plaque	26264	x	13	8,085

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

— Composition

Film tissu non tissu noir, mousse de polyuréthane absorbante ignifuge M-1 et masse lourde viscoélastique de 5 kg/m².

— Épaisseurs

15mm 25mm

FORMATS

— Plaques

1200x1000 mm

Épaisseur 15mm , 8 plaques per carton.

Épaisseur 25mm , 5 plaques per carton.

APPLICATIONS

Revêtement intérieur de cabines insonorisées ou de véhicules, bonne absorption, absorbant avec comportement au feu M-1 et feuille amortissante qui augmente la masse et amortit les vibrations.


Akustikabsorber

FARM

PROPRIÉTÉS ACOUSTIQUES

Transmission Loss (dB)

FARM

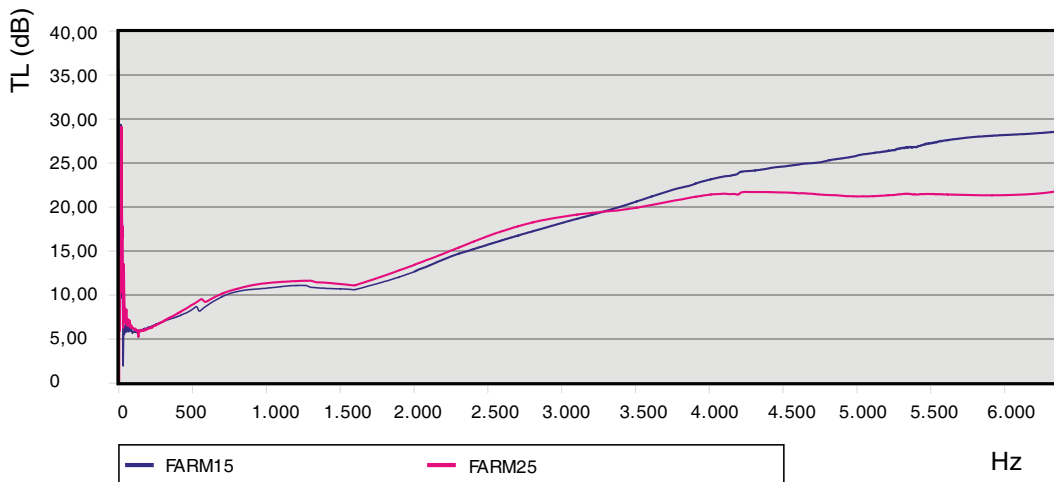

Absorption coefficient

FARM

