


Akustikabsorber **PT IGNIFUGE**

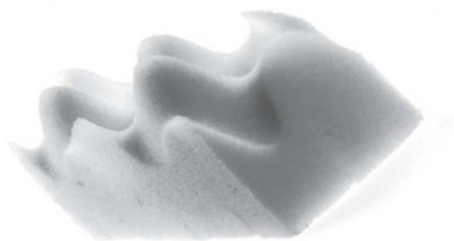

Mousse en mélamine ignifuge M-1 alvéolaire.

Mesures suivant norme UNE-EN ISO 140-3 (Décembre 1995).

Mesurage en Laboratoire de l'Isolation Acoustique des Immeubles et des Éléments de Construction.

Correspondance complète avec ISO 140-3(1995).

Annule et remplace la UNE 74-040/3 (1984).

Calculs selon NBECA88.

Genre	Code	AUTO-ADHÉSIF	Rw (dB)	Poids (kg.)
PT-IGNIFUGE B/30	26351	-	9	18
PT-IGNIFUGE B/50	26352	-	10	18
PT-IGNIFUGE B/30	26354	x	9	18
PT-IGNIFUGE B/50	26353	x	10	18

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

— Composition

Mousse en mélamine ignifuge M-1 alvéolaire.

— Épaisseurs

30mm 50mm

FORMATS

— Plaques

1200x600 mm>

APPLICATIONS

Isolant thermique, comportement au feu M-1, très bonne absorption acoustique et aspect décoratif.

Akustikabsorber

PT IGNIFUGE

PROPRIÉTÉS ACOUSTIQUES

