

PYRAMIDALE IGNIFUGE



Mousse en mélamine ignifuge M-1 alvéolaire.

Mesures suivant norme UNE-EN ISO 140-3 (Décembre 1995).

Mesurage en Laboratoire de l'Isolation Acoustique des Immeubles et des Éléments de Construction.

Correspondance complète avec ISO 140-3(1995).

Annule et remplace la UNE 74-040/3 (1984).

Calculs selon NBCEA88.

| Type | Code | AUTO-ADHÉSIF | Rw (dB) | Poids /m2 (kg) |
|---------------------------------|-------|--------------|---------|----------------|
| PYRAMIDALE IGNIFUGE 30 plaque | 26805 | - | 9 | 0,091 |
| PYRAMIDALE IGNIFUGE 30 A plaque | 26807 | | 9 | 0,111 |
| PYRAMIDALE IGNIFUGE 50 A plaque | 26806 | | 11 | 0,17 |
| PYRAMIDALE IGNIFUGE 50 plaque | 26808 | - | 11 | 0,17 |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

— Composition

Mousse en mélamine ignifuge M-1 alvéolaire.

— Épaisseurs

30mm 50mm

FORMATS

— Plaques

1200x600 mm


APPLICATIONS

Isolant thermique, comportement au feu M-1, très bon absorbant acoustique et aspect décoratif.

PROPRIÉTÉS ACOUSTIQUES

Transmission Loss (dB)

PYRAMDAL FIRE-RESIST 30

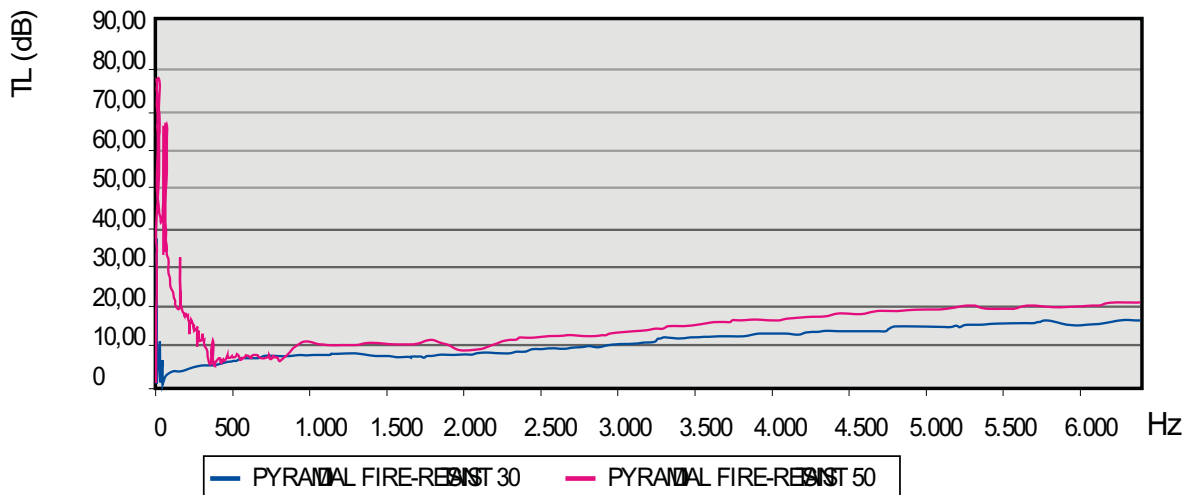

Absorption coefficient

PYRAMDAL FIRE-RESIST 30

