



Revêtement d'aluminium avec support en fibre de verre,
panneau absorbant M-1 F-1.

Mesures suivant norme UNE-EN ISO 140-3 (Décembre 1995).

Mesurage en Laboratoire de l'Isolation Acoustique des Immeubles et des Éléments de Construction.

Correspondance complète avec ISO 140-3(1995).

Annule et remplace la UNE 74-040/3 (1984).

Calculs selon NBECA88.

Type	Code	AUTO-ADHÉSIF	Rw (dB)	Poids (kg)
MARINE	28411	-	33	7,2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Épaisseurs : 50mm
- Format : Plaques de 1000 x 610 mm


FORMATS

APPLICATIONS

Isolation thermique, comportement ignifugeant M-1, très bon comportement à la fumée, peu absorbant, mais très bonne isolation.

PROPRIÉTÉS ACOUSTIQUES

Transmission Loss (dB)

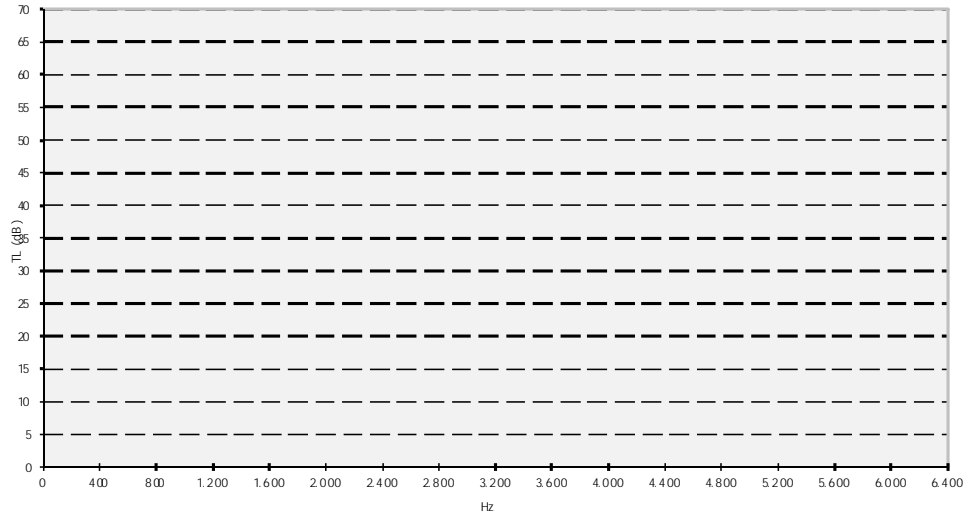

Absorption Coefficient

