


# PD NOIR

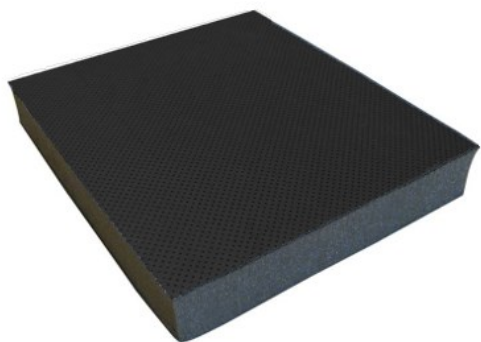

Revêtement PVC couleur noir perforé et mousse de polyuréthane absorbante.

Mesures suivant norme UNE-EN ISO 140-3 (Décembre 1995).

Mesurage en Laboratoire de l'Isolation Acoustique des Immeubles et des Éléments de Construction.

Correspondance complète avec ISO 140-3(1995).

Annule et remplace la UNE 74-040/3 (1984).

Calculs selon NBECA88.

Type	Code	AUTO-ADHÉSIF	Rw (dB)	Poids (kg)
PD-15 noir plaque	26381	-	10	1,113
PD-15 A noir plaque	26382	✓	10	1,113
PD-15 rouleau noir	26383	-	10	1,113
PD-15 A rouleau noir	26384	✓	10	-
PD-25 noir plaque	26385	-	8	1,113
PD-25 A noir plaque	26386	✓	8	1,113
PD-25 rouleau noir	26387	-	8	1,113
PD-25 A rouleau noir	26388	✓	8	-
PD-40 noir plaque	26389	-	18	1,113
PD-40 A noir plaque	26390	✓	18	1,113
PD-40 rouleau noir	26391	-	18	1,113
PD-40A rouleau noir	26392	✓	18	-

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Composition**  
Revêtement PVC couleur noir perforé et mousse de polyuréthane absorbante.
- **Épaisseurs**  
15mm 25mm 40mm

## FORMATS

- **Plaques**  
1200x1000 mm  
Épaisseur 15mm , 8 plaques per carton.  
Épaisseur 25mm , 5 plaques per carton.  
Épaisseur 40mm , 3 plaques per carton.
- **Rouleaux**  
Épaisseur 15mm , rouleaux de 1500mm hauteur x 25m lin approx.  
Épaisseur 25mm , rouleaux de 1500mm hauteur x 25m lin approx.  
Épaisseur 40mm , rouleaux de 1500mm hauteur x 20m lin approx.

## APPLICATIONS

Revêtement intérieur de cabines insonorisées ou de véhicules, bonne absorption.