

# NGI TYP H



Die NGI-Schwingungsdämpfer sind aus rostfreiem Stahl gefertigt.

Einfache Maschinenfüsse mit Höhenverstellung. Diese Elemente dienen im Wesentlichen zur Ausrichtung der gelagerten Maschine und um den Kontakt mit der Aufstellfläche zu vermeiden. Durch das Elastomer wird die Schall- und Schwingungsübertragung verringert. Diese Elemente müssen nicht an der Aufstellfläche befestigt werden.

## TECHNISCHE MERKMALE

The rubber compound is approved for food industry by the FDA.


Maximum inclination 10 degrees.

## ANWENDUNGEN

Dämpfer für Maschinenfüße.



## DATEN

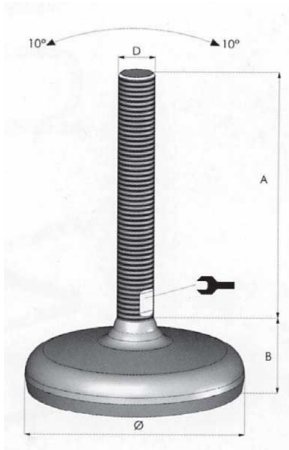

## GRÖSSE

Typ	A (mm)	D (mm)	B (mm)	max. Belastung (kg)	Ø (mm)	Gewicht (kg)	Art.Nr.
H-60 M-12X70	70	M-12	31	700	60	0,194	159051
H-80 M-12X100	100	M-12	32	1500	80	0,319	159052
H-100 M-12X100	100	M-12	36	2000	100	0,551	159053
H-100 M-12X150	150	M-12	36	2000	100	0,578	159054
H-120 M-16X150	150	M-16	41	3000	120	0,915	159055
H-120 M-20X150	150	M-20	41	3000	120	1,01	159056