



Querschnitt, M1:10

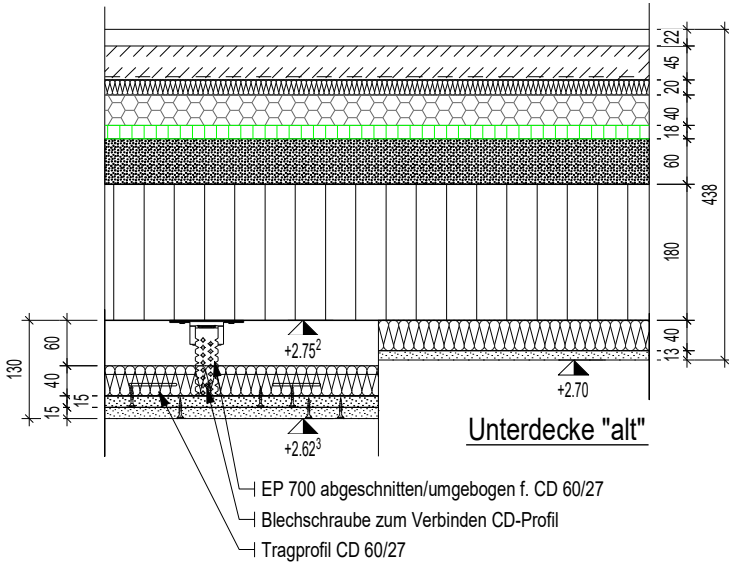

Unterdecke "neu"


- Abstände Abhänger: 750 mm (a)
- Abstände Tragprofil: 500 mm (b)
- Abstände Grundprofil: 1000 mm (c)

AMC Akustik EP 700 + Sylomer 30:

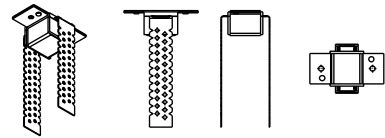

NAME Wohnungstrenndecke Parkett			
STATIK	BRAND	Tragwerk	Brandabschnitt
tragend	-	-	-
AUFBAU			
Parkett 22mm			
CAF-Estrich 45mm			
Trennlage PE-Folie			
Trittschalldämmung, EPS 20mm,			
.dynamische Steifigkeit s' = 30 MN/m ³			
Installationsebene EPS 40mm			
.dynamische Steifigkeit s' = 30 MN/m ³			
OSB 18mm			
Waben mit Splittfüllung 60 mm			
Unterdecke "neu"			
Brettstapel 180mm			
Federschiene 40mm			
AMC Akustik EP 700 + Sylomer 30			
.MW 40mm			
Tragprofil CD 60/27 f. D113.de			
GKB 12,5mm			
.MW 40mm			
2xGKF 15mm			
BEMERKUNGEN			


Querschnitt, M1:10

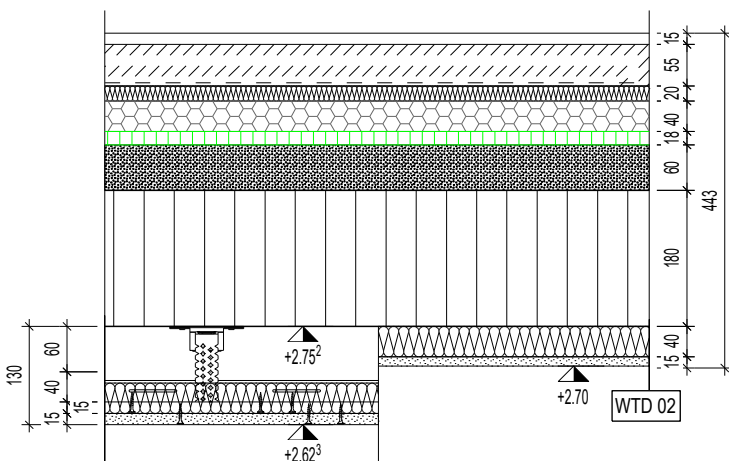

Unterdecke "neu"

- Abstände Abhänger: 750 mm (a)
- Abstände Tragprofil: 500 mm (b)
- Abstände Grundprofil: 1000 mm (c)

AMC Akustik EP 700 + Sylomer 30:

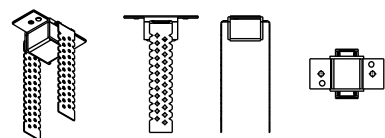

NAME Wohnungstrenndecke Fliesen			
STATIK	BRAND	Tragwerk	Brandabschnitt
tragend	-	-	-
AUFBAU			
Fliese 15mm			
Zementestrich 55mm			
Trennlage PE-Folie			
Trittschalldämmung, EPS 20mm,			
.dynamische Steifigkeit s' = xx MN/m ³			
Installationsebene EPS 40mm			
.dynamische Steifigkeit s' = xx MN/m ³			
OSB 18mm			
Waben mit Splittfüllung 60 mm			
Unterdecke "neu"			
Brettstapel 180mm			
Federschiene 40mm			
AMC Akustik EP 700 + Sylomer 30			
.MW 40mm			
Tragprofil CD 60/27			
GKB 12,5mm			
.MW 40mm			
2xGKF 15mm			
BEMERKUNGEN			