

# SYLOMER PAD



El objetivo de este producto es desolidarizar las máquinas generadoras de vibraciones mediante apoyos elásticos para evitar la transmisión de las vibraciones por vía solidaria con la ventaja de poder adaptarse a diferentes tipos de apoyos con un solo producto.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Las piezas están realizadas en Sylomer, material con propiedades mecánicas y elásticas muy adecuadas para aislar la propagación de ruido y vibraciones transmitidas por vía solidaria. Su característica microcelular nos aporta óptimos aislamientos con poca deflexión.

Tenemos tres diferentes densidades de Sylomer para adaptarnos a diferentes necesidades de carga.

La capacidad de poder cortar el número de piezas necesarias según la carga por apoyo permite adaptarse a muchos tipos de máquinas y apoyos.





## PLANOS

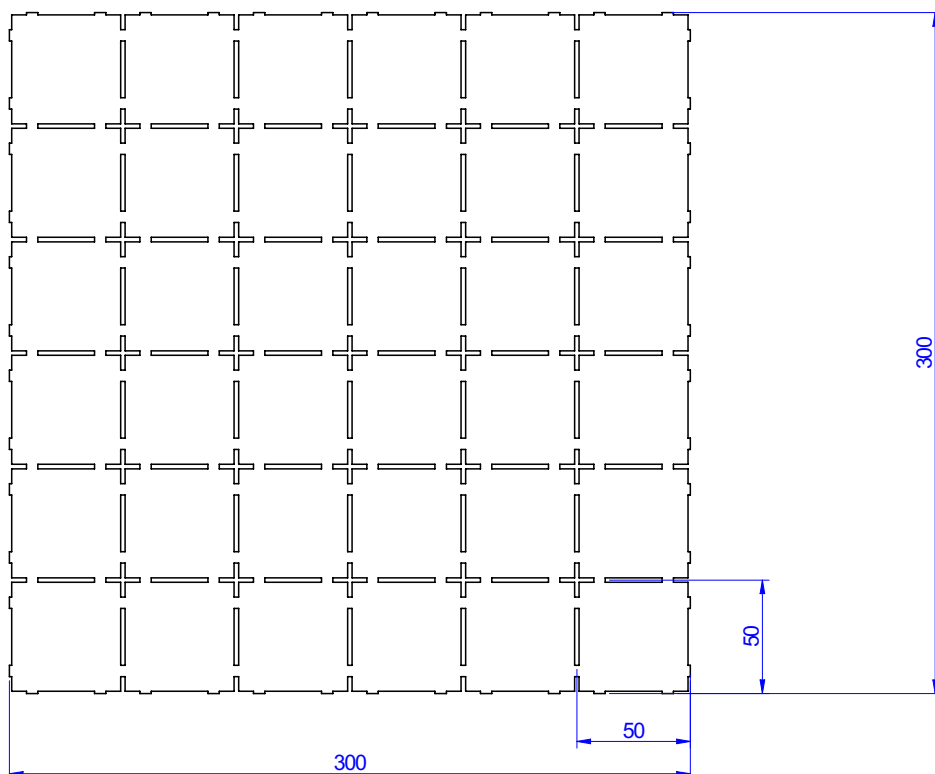



## DIMENSIONES

Tipo	Carga Máx kg/pieza	Peso (kg)	ESPESOR (mm)	Frec. Propia. Hz	Código
SYLOMER PAD 110	20	0,404	12	20,1	707601
		0,606	25	13,7	707602
SYLOMER PAD 220	40	0,63	12	17,4	707603
		0,97	25	11,4	707604
SYLOMER PAD 450	80	0,92	12	16,1	707605
		1,345	25	10,6	707606
SYLOMER PAD 850	120	1,02	12	17,7	712149
		1,96	25	10,9	712150
SYLOMER PAD 1200	160	1,06	12	17,3	712151
		2,04	25	10,6	712152

## Propiedades elásticas

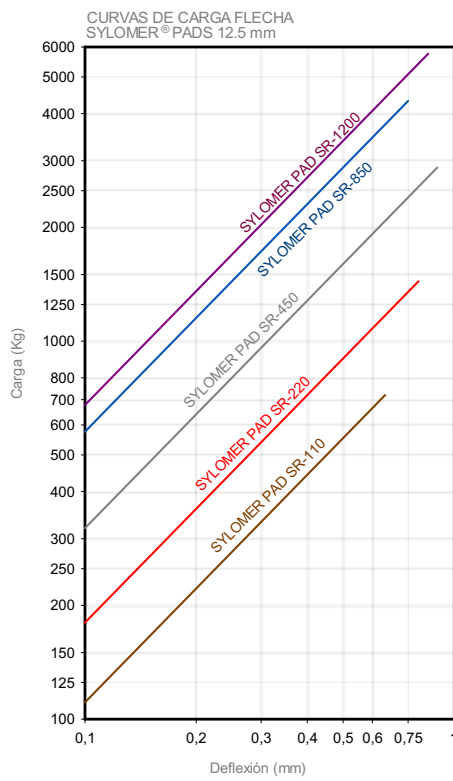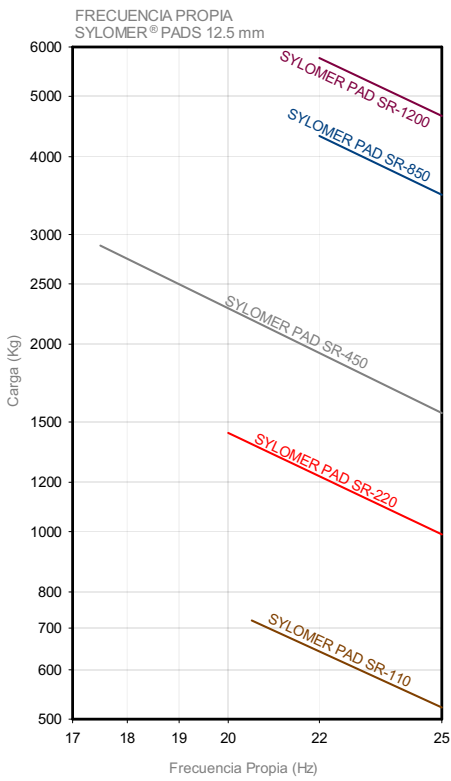

Las propiedades elásticas corresponden a la almohadilla completa de 36 piezas.

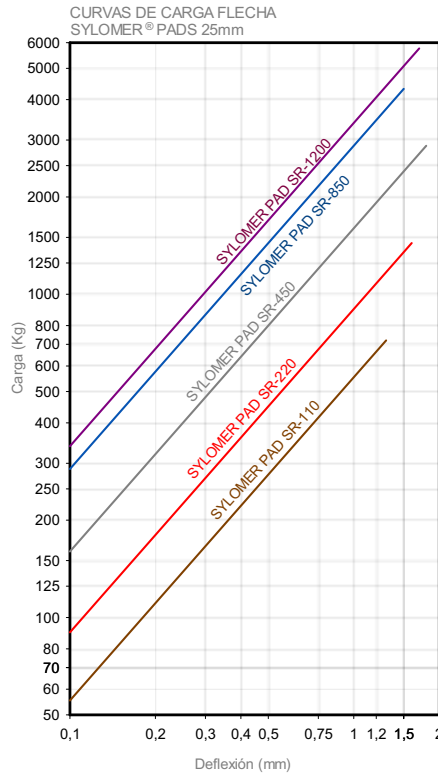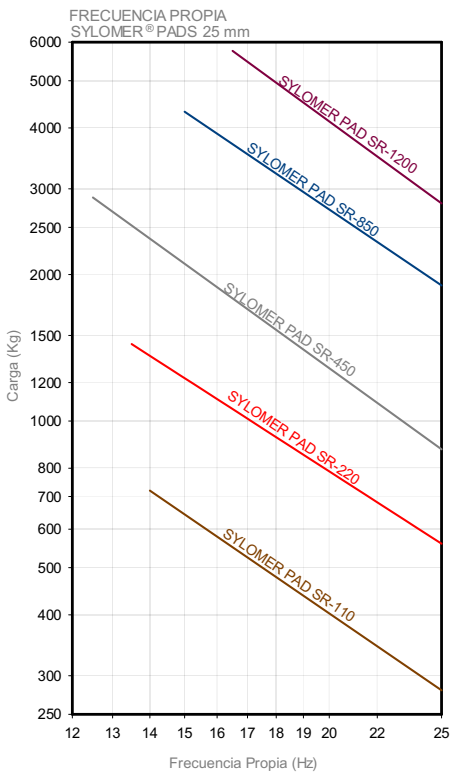

Las propiedades elásticas corresponden a la almohadilla completa de 36 piezas.

## VENTAJAS



MECANOCAUCHO

- **Gran aislamiento:** Gracias a las características antivibratorias del Sylomer y a que se utiliza en tacos, se consiguen frecuencias propias muy bajas que proporcionan un aislamiento óptimo.
- **Resistencia Química:** Se mantiene estable ante la interacción con la mayoría de los agentes químicos como aceites, grasas, disolventes, diese, etc.
- **Durabilidad:** Mantiene sus propiedades mecánicas a lo largo de los años, no necesita mantenimiento.
- **Versatilidad:** Apto para muchos tipos de maquinas como por ejemplo, enfriadoras, compresores, generadores diesel, unidades de climatización, tornos, prensas, sierras, etc.
- **Facilidad y sencillez de montaje:** Se adapta a todo tipo de soporte y carga gracias a que podemos cortar fácilmente el número de piezas necesarias.



AMC MECANOCAUCHO  
Industrialdea Zona A - Pab. 35.  
Asteasu E-20159, Gipuzkoa  
Spain



Tel.: +34 943 69 61 02  
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com  
www.akustik.com